

**ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
улицы Халтурина
проходящей по территории р.п. Арсеньев
км 0+000 – км 1+200**

Тула 2010 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

улицы Халтурина
проходящей по территории р.п. Арсеньев:

км 0+000 – км 1+200

2010 г.

Медников

МО

«УТВЕРЖДАЮ»




2010 г.

В.Б. Красулин

В.Б. Красулин

«СОГЛАСОВАНО»



Пояснительная записка

Проектная документация, схем расположения технических средств организации дорожного движения на улицах Р.п. Арсеньево разработана И.П. Романов Николай Сергеевич по заказу Администрации МО Р.п. Арсеньево. Работа по проектированию выполнена на основании неопределенного выезда на дороги в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная».

Дорожные знаки, светофоры, должны размещаться с учетом их наглядности, видности участником дорожного движения, как в светлое, так и в темное время суток, удобства эксплуатации и обслуживания, а также исключая возможность их непреднамеренных повреждений. При этом они не должны закрываться от участником дорожного движения какими-либо препятствиями (зелеными насаждениями, мачтами наружного освещения и т.п.)

В населенных пунктах знаки следует устанавливать на видных опорах, на одной колонке со светофором, на кронштейнах, прикрепленных к осветительным мачтам, опорам контактной сети трамвая и троллейбусов или стенам зданий, на трассах-развязках, прикрепленных к зданиям, навесным между зданием и сигнальной опорой или между осветительными мачтами (обозначенные знаком) и устанавливаются установка знаков над сигнальными тумбами с искусственным освещением.


Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должна составлять:
- от 2 до 4 м - в населенных пунктах;
- от 5 до 6 м - при размещении над проезжей частью или обочины, при размещении знаков на проезжих строительных сооружениях в населенных пунктах от поверхности дорожного покрытия до низа проезжей части сооружения менее 5 м знаки не должны выступать за их нижний край;

- не менее 0,6 м - при установке на островке безопасности и на проезжей части дорог. Дополнительно для более удобной работы с проектом, он выполнен с изображением реальных элементов дорожных знаков.

Знаки, кроме специально оговоренных, устанавливаются с правой стороны


	барьерное ограждение существующее
	барьерное ограждение проектное;
	светофор;
	пешеходное ограждение существующее;
	пешеходное ограждение проектное;
	стойка дорожного знака существующая;
	стойка дорожного знака проектная;
	существующая мачта городского освещения;
	дороги.

Промарка следа
Дорожные ограждения и наряд-ще уст-ва следа
Элементы
дороги в плане

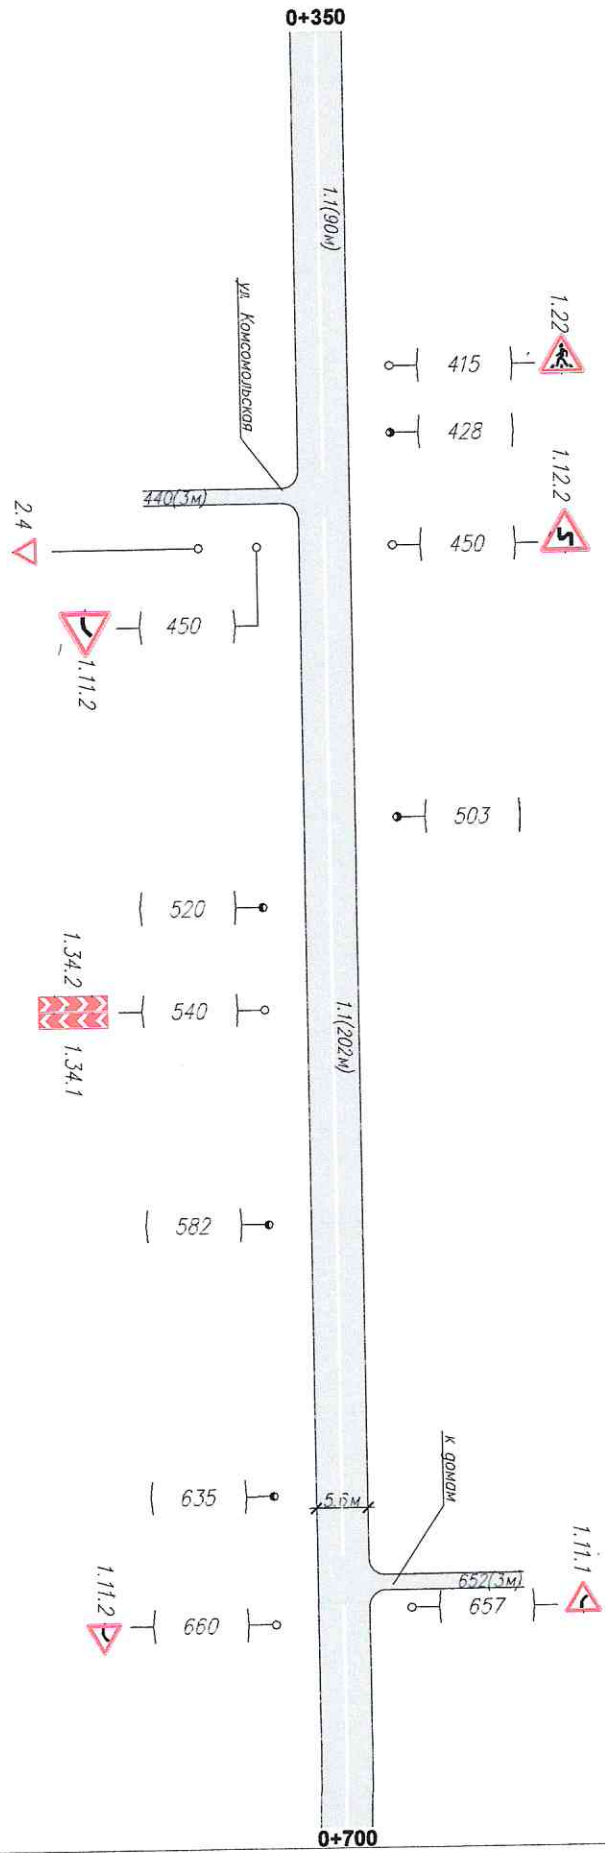


Дорожные ограждения и наряд-ще уст-ва следа
Промарка следа

Тропура следи
Дорожне озраженија
и поред-ше уст-ва следа
Елементи
дороги в плане

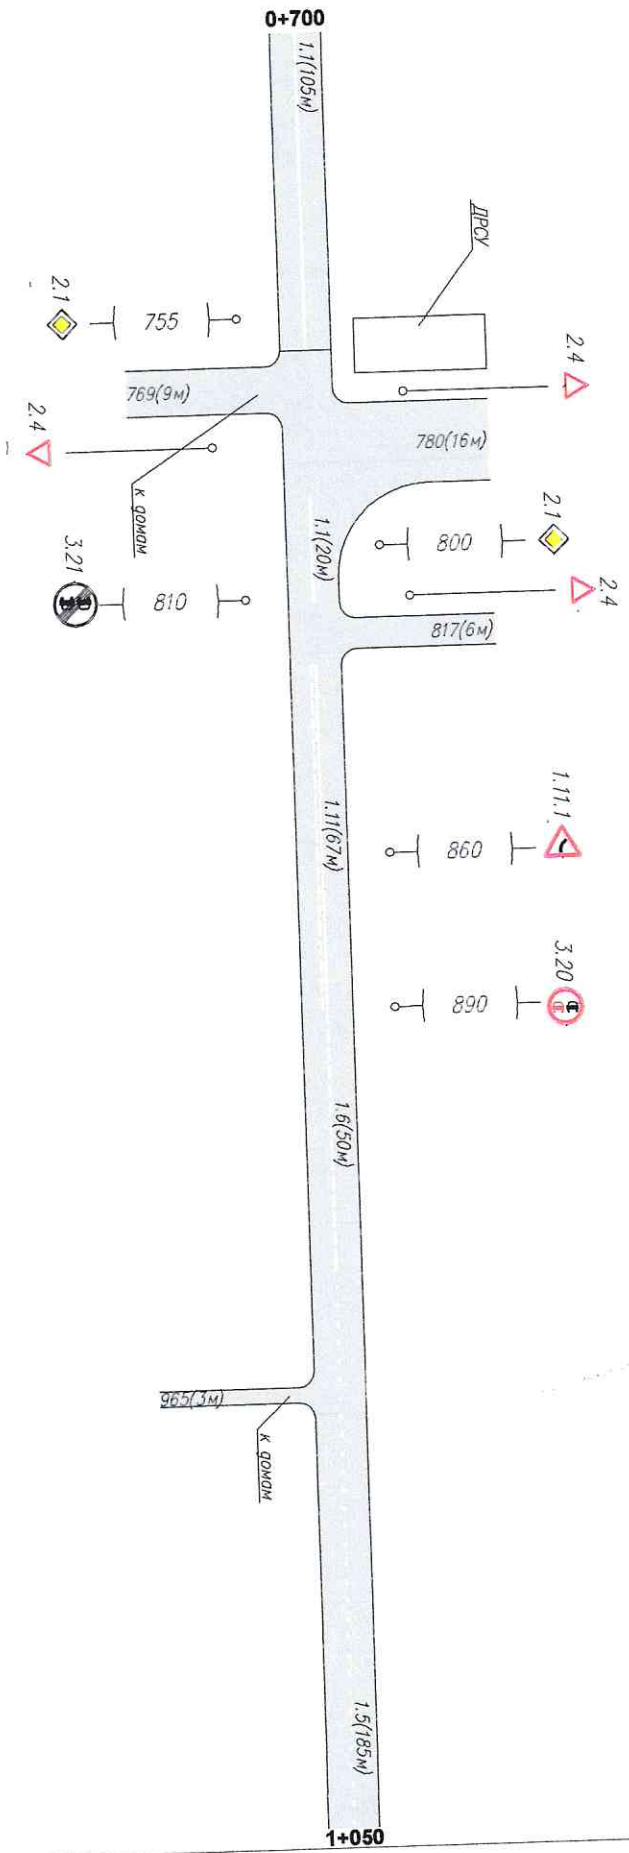

Дорожне озраженија и
напорд-ше уст-ва следа
Тропура следи

Тротуары слева
Дорожные ограждения
и дорожные знаки
элементы
дороги в плане

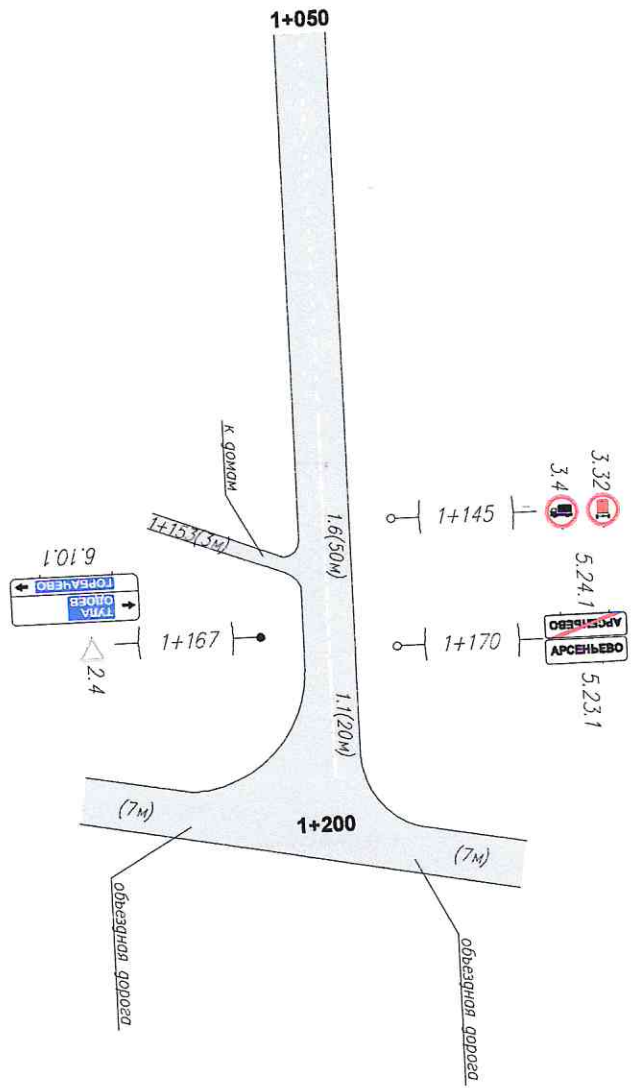

Дорожные ограждения и
дорожные знаки
Тротуары справа

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+657	требуется	1	слева	
2			2		0+860	требуется	1	слева	
3	1.11.2	Опасный поворот	2		0+450	требуется	1		справа
4			2		0+660	требуется	1		справа
5	1.12.2	Опасные повороты	2		0+220	требуется	1	слева	
6			2		0+415	требуется	1		справа
7	1.22	Пешеходный переход	2		0+260	требуется	1	слева	
8			2		0+415	требуется	1		справа
9	1.23	Дети	2		0+009	требуется	1		справа
10			2		0+095	требуется	1	слева	
11			2		0+207	требуется	1	слева	
12			2		0+280	требуется	1		справа
13	1.34.1	Направление поворота	2		0+540	требуется	1		справа
14	1.34.2	Направление поворота	2		0+540	требуется	0		
		Итого установлено					14		
		Итого требуется					14		
		Итого							
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
15	2.1	Главная дорога	2		0+180	требуется	1		справа
16			2		0+755	требуется	1	слева	
17			2		0+800	требуется	1	слева	
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+207	требуется	1		справа
19			2		0+450	требуется	1	слева	
20			2		0+770	требуется	1		справа
21			2		0+780	требуется	1	слева	
22			2		0+810	требуется	1		справа
23			2		1+167	требуется	0		
		Итого установлено					0		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/т ребуется установить	Количество	Месторасположение	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого требуется						9	
		Итого							
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
		Въезд запрещен	2		0+251	установлен		1	слева
24	3.1		2		0+304	установлен		1	слева
25			2		0+095	требуется		1	
26	3.2	Движение запрещено	2		0+207	требуется		1	слева
27			2		0+305	требуется		1	
28	3.20	Обгон запрещен	2		0+890	требуется		1	слева
29			2		0+305	требуется		1	
30	3.21	Конец запрещения обгона	2		0+810	требуется		1	слева
31			2		1+145	требуется		1	слева
32	3.32	Движение транспортных средств с опасными	2					2	
33	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			1+145	требуется		8	
		Итого установлено						10	
		Итого требуется							
		Итого							
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ							
			2		0+009	требуется		1	справа
34	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+013	требуется		1	слева
35			2		0+180	установлен		1	слева
36			2		0+185	установлен		1	
37			2		0+334	требуется		1	слева
38			2		0+338	требуется		1	
39			2		0+009	требуется		1	
40	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+013	требуется		1	слева
41			2		0+180	установлен		1	
42			2		0+185	установлен		1	слева
43			2		0+334	требуется		1	
44			2		0+338	требуется		1	слева
45			2						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/т требуется установить	Количество	Месторасположение
			4	5	6	7	8	9 10
1	2							
46	5.23.1	Начало населенного пункта	2		1+170	требуется	1	слева
47	5.24.1	Конец населенного пункта	2		1+170	требуется	4	слева
		Итого установлено					10	
		Итого требуется					14	
		Итого						
		ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ						
		Указатель направлений	2		1+167	требуется	1	справа
48	6.10.1	Итого установлено					0	
		Итого требуется					1	
		Итого						
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)						
		Направление главной дороги	2		0+180	требуется	1	справа
49	8.13		2		0+207	требуется	1	слева
50		Зона действия	2		0+095	требуется	1	справа
51	8.2.1		2		0+207	требуется	1	слева
52			2		0+095	требуется	1	справа
53	8.5.5		2		0+207	требуется	1	слева
54		Итого установлено					0	
		Итого требуется					6	
		Итого					6	
		Итого установлено					6	
		Итого требуется					48	
		Итого					54	

ТАБЛИЦА РАЗМЕТКИ						
Номер разметки по ГОСТ Р 51256-99	Длина разметки, м	Ширина разметки, м	Количество элементов разметки, шт	Площадь окрашиваемой поверхности, м²	Количество краски, кг	
					белой	черной желтой
1.1	1045	0,1000	-	104,50	73,15	НЕТ
1.5	260	0,0250	-	6,50	4,55	НЕТ
1.6	471	0,0750	-	35,33	24,73	НЕТ
1.7	30	0,0500	-	1,50	1,05	НЕТ
1.11	67	0,1750	-	11,73	8,21	НЕТ
1.14.1	60	1,6000	-	96,00	67,20	НЕТ
ИТОГО				255,55	178,89	0,00