

**ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**улицы 9 мая
проходящей по территории р.п. Арсеньев
км 0+000 – км 0+760**

Тула 2010 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ОПИВДД УВД
Арсеньевского р-на

В.В. Красулин



В.В. Красулин

«__»

2010 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации МО
р.п. Арсеньев



В.В. Медников

«__»

2010 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

улицы 9 Мая
проходящей по территории р.п. Арсеньев:

км 0+000 – км 0+760

Пояснительная записка

Проектная документация, схем расположения технических средств организации дорожного движения на улицах р.п. Арсеньево разработана ИП Романов Николай Сергеевич по заказу Администрации МО р.п. Арсеньево. Работа по проектированию выполнена на основании непосредственного выезда на а/дороги в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная».

Дорожные знаки, светофоры, должны размещаться с учетом их наилучшей видимости участниками дорожного движения, как в светлое, так и в темное время суток, удобства эксплуатации и обслуживания, а также исключения возможности их непреднамеренных повреждений.. При этом они не должны закрываться от участников дорожного движения какими-либо препятствиями (зелеными насаждениями, мачтами наружного освещения и т. п.)

В населенных пунктах знаки следует устанавливать на индивидуальных опорах, на одной колонке со светофором, на кронштейнах, прикрепленных к осветительным мачтам, опорам контактной сети трамваев и троллейбусов или стенам зданий, на тросах-растяжках, прикрепленных к зданиям, натянутых между зданием и специальной опорой или между осветительными мачтами (обозначенные значком).

Допускается установка знаков над сигнальными тумбами с искусственным освещением.

Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должна составлять:

-От 2 до 4 м - в населенных пунктах;

-от 5 до 6 м – при размещении над проезжей частью или обочиной, при размещении знаков на пролетных строениях искусственных сооружений и расстоянии от поверхности дорожного покрытия до низа пролетного строения сооружения менее 5м знаки не должны выступать за их нижний край:

- не менее 0,6м – при установке на островке безопасности и на проезжей части дорог.

Дополнительно для более удобной работы с проектом, он выполнен с изображением реальных символов дорожных знаков.

Знаки, кроме специально оговоренных, случаев устанавливают с правой стороны дороги.

-  существующая мачта городского освещения;
-  стойка дорожного знака проектная;
-  стойка дорожного знака существующая;

 пешеходное ограждение проектное;

 пешеходное ограждение существующее;

 светофор;
 пешеходная дорожка;


 барьерное ограждение проектное;

 барьерное ограждение существующее

Тропуары следа

Дорожные ограждения и направ-щие уст-ва следа
Элементы
дороги в плане

168
← 45m
98

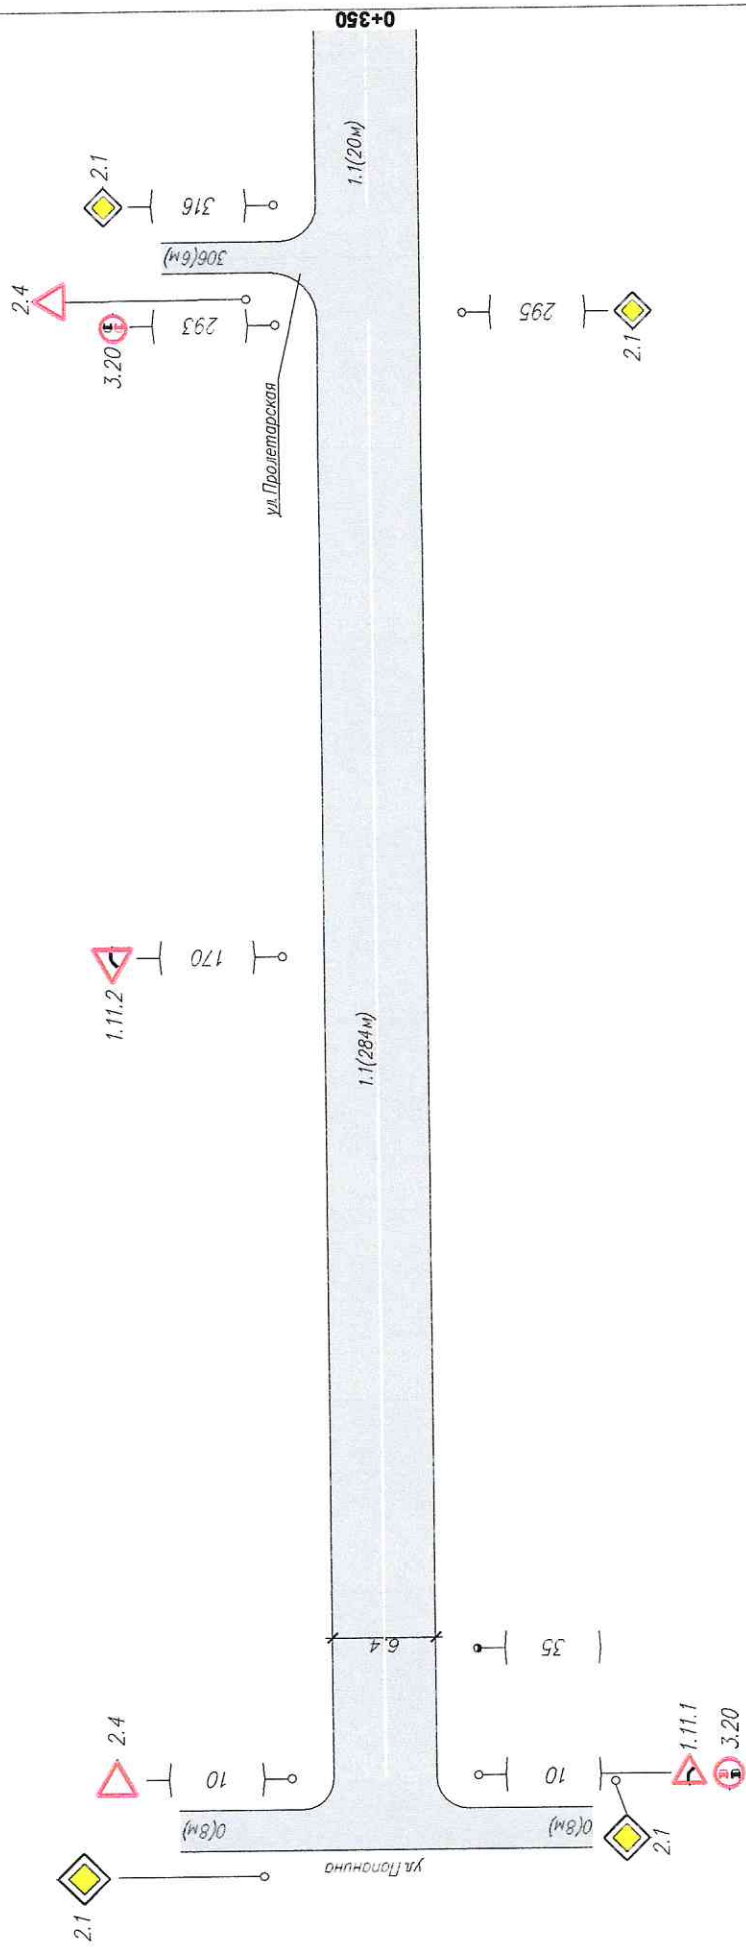

Дорожные ограждения и
направ-щие уст-ва следа
Тропуары следа

Тротуары слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства

Элементы дороги в плане




0+350 1.6(107m) 1.1(20m) 1.1(20m) 1.6(110m) 1.1(20m) 1.6(55m) 0+700



Дорожные ограждения и направляющие устройства

Тротуары справа

Тропуары следа
Дорожные ограждения
и направ-щие уст-ва следа
Элементы
дороги в плане

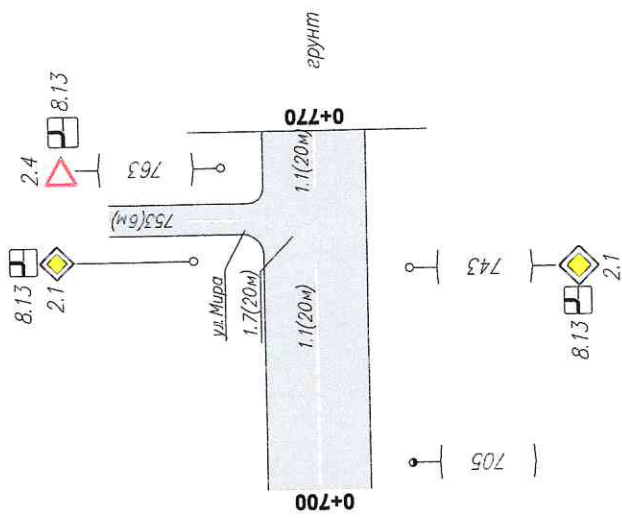

Дорожные ограждения и
направ-щие уст-ва следа
Тропуары следа

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлен о/требуется установить	Количество	Месторасположение	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7			10
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+010	требуется	1		справа
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+170	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
3	2.1	Главная дорога	2		0+295	требуется	1		справа
4			2		0+316	требуется	1	слева	
5			2		0+462	требуется	1		справа
6			2		0+482	требуется	1	слева	
7			2		0+630	требуется	1		справа
8			2		0+650	требуется	1	слева	
9			2		0+743	требуется	1		справа
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется	1	слева	
11			2		0+464	требуется	1	слева	
12			2		0+763	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					10		
		Итого					10		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
13	3.20	Обгон запрещен	2		0+010	требуется	1		справа
14			2		0+293	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		

[illegible]

ТАБЛИЦА РАЗМЕТКИ							
Номер разметки по ГОСТ Р 51256-99	Длина разметки, м	Ширина разметки, м	Количество элементов разметки, шт	Площадь окрашиваемой поверхности, м*м	Количество краски, кг		
					белой	черной	желтой
1.1	424	0,1000	-	42,40	29,68		НЕТ
1.6	272	0,0750	-	20,40	14,28		НЕТ
1.7	20	0,0500	-	1,00	0,70		НЕТ
ИТОГО				63,80	44,66		0,00