

**ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**улицы Бандикова
проходящей по территории р.п. Арсеньево
км 0+000 – км 2+630**

Тула 2010 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ОГИБДД УВД
Арсеньевского р-на



В.В. Красулин

2010 г.

«УТВЕРЖДАЮ»



Глава администрации МО
р.п. Арсеньево

Арсеньевское
Арсеньевского
района

А.В. Медников

« »

2010 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

улицы Бандикова
проходящей по территории р.п. Арсеньево:

км 0+000 – км 2+630

Пояснительная записка

Проектная документация, схем расположения технических средств организации дорожного движения на улицах р.п. Арсеньево разработана ИП Романов Николай Сергеевич по заказу Администрации МО р.п. Арсеньево. Работа по проектированию выполнена на основании непосредственного выезда на а/дороги в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная».

Дорожные знаки, светофоры, должны размещаться с учетом их наилучшей видимости участниками дорожного движения, как в светлое, так и в темное время суток, удобства эксплуатации и обслуживания, а также исключения возможности их непреднамеренных повреждений. При этом они не должны закрываться от участников дорожного движения какими-либо препятствиями (зелеными насаждениями, мачтами наружного освещения и т. п.)

В населенных пунктах знаки следует устанавливать на индивидуальных опорах, на одной колонке со светофором, на кронштейнах, прикрепленных к осветительным мачтам, опорам контактной сети трамваев и троллейбусов или стенам зданий, на тросах-растяжках, прикрепленных к зданиям, натянутых между зданием и специальной опорой или между осветительными мачтами (обозначенные значком).

Допускается установка знаков над сигнальными тумбами с искусственным освещением.

Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должна составлять:

-От 2 до 4 м - в населенных пунктах;

-от 5 до 6 м – при размещении над проезжей частью или обочиной, при размещении знаков на пролетных строениях искусственных сооружений и расстоянии от поверхности дорожного покрытия до низа пролетного строения сооружения менее 5м знаки не должны выступать за их нижний край:

- не менее 0,6м – при установке на островке безопасности и на проезжей части дорог.

Дополнительно для более удобной работы с проектом, он выполнен с изображением реальных символов дорожных знаков.

Знаки, кроме специально оговоренных, случаев устанавливают с правой стороны дороги.

- существующая мачта городского освещения;
- стойка дорожного знака проектная;
- стойка дорожного знака существующая;

○ пешеходное ограждение проектное;


○ пешеходное ограждение существующее;

☐ светофор;
пешеходная дорожка;

■ барьерное ограждение проектное;

■ барьерное ограждение существующее


Пропуск слева
Дорожные ограждения
и направляющие усто- во следа
Элементы
дороги в плане

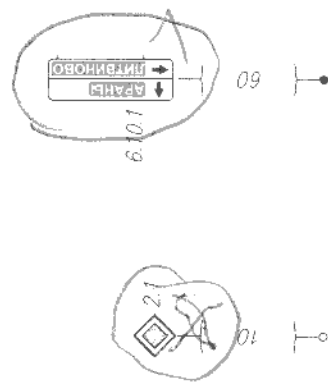

171

107

60



уа Прохорская

в н.п. Арана

1.1(20м)

1.6(50м)

1.5(108м)


1.6(50м)

1.1(20м)

1.1(20м)

1.6(50м)

0+360

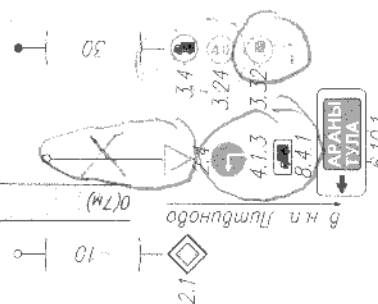

в н.п. Лимбидово

3.4 3.24 3.12 4.13 8.41

2.5м

107

1.5(108м)

1.6(50м)

1.1(20м)

1.1(20м)

1.6(50м)

0+360

Дорожные ограждения и
направляющие усто- во следа
Пропуск справа

6.10.1



в н.п. Лимбидово

3.4 3.24 3.12 4.13 8.41

2.5м

107

1.5(108м)

1.6(50м)

1.1(20м)


1.1(20м)

1.6(50м)

0+360

549

225

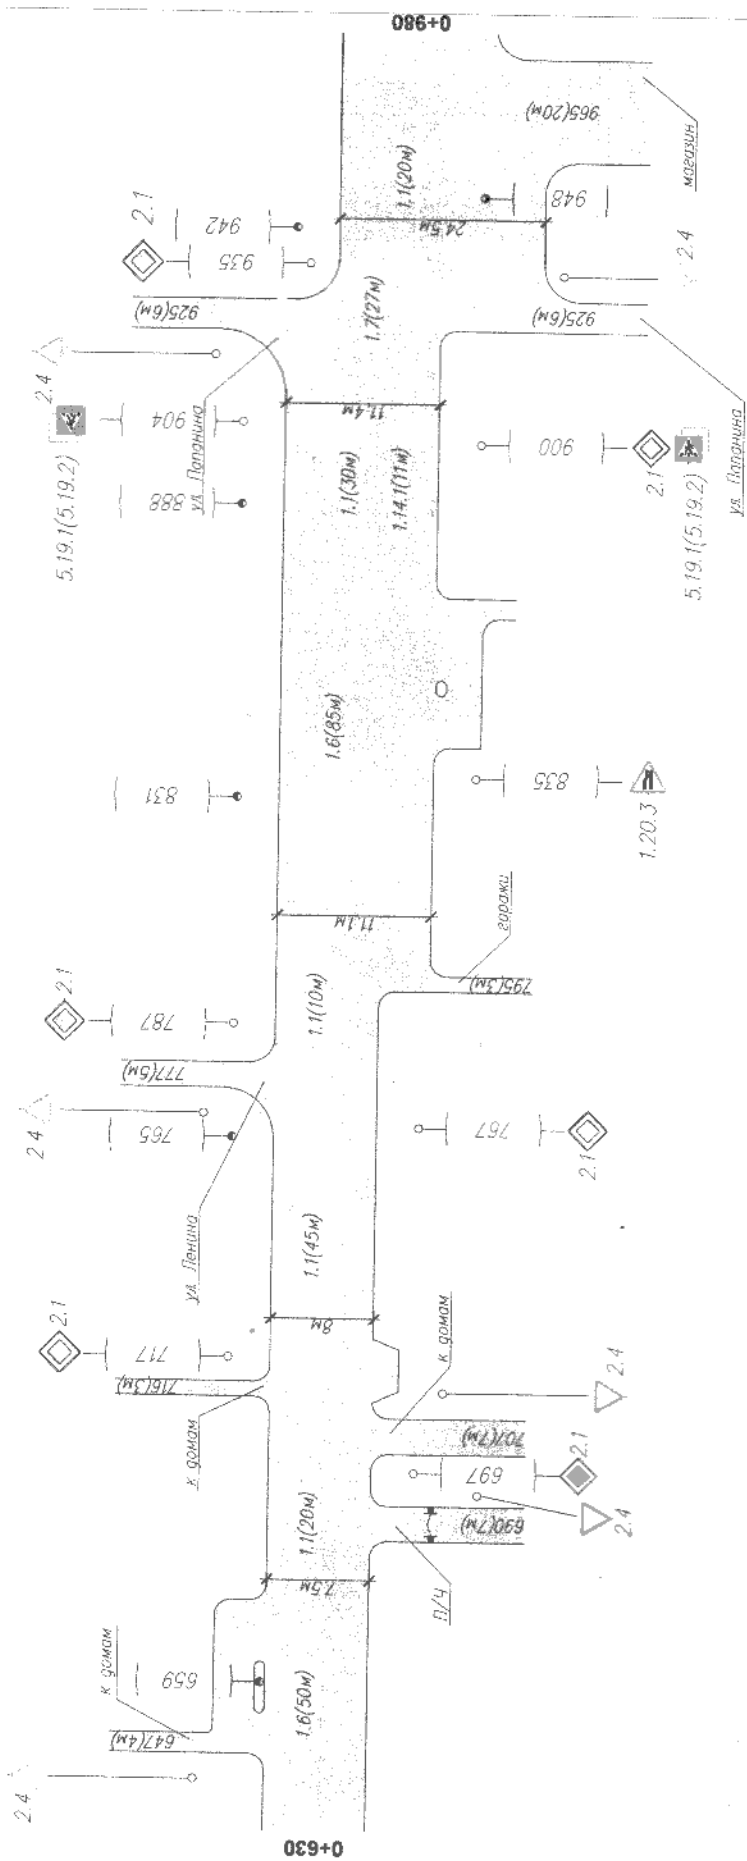

Дорожные ооружения и
направ-шие уст-во справа

Грочисъ снрѣдѣ


95/



Дорожные ограждения и
направляющие устройства

Тропуна сирава — 2000

[illegible][illegible]



Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/т ребуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	1.20.3	Сужение дороги	2		0+835	требуется	1		справа
2			2		0+990	требуется	1	слева	
3	1.23	Дети	2		1+840	требуется	1		справа
4			2		1+915	требуется	1		справа
5			2		1+928	требуется	1	слева	
6			2		2+065	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					6		
		Итого					6		
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
7	2.1	Главная дорога	2		0+10	требуется	1		справа
8			2		0+010	требуется	1	слева	
9			2		0+258	требуется	1		справа
10			2		0+278	требуется	1	слева	
11			2		0+697	требуется	1		справа
12			2		0+717	требуется	1	слева	
13			2		0+767	требуется	1		справа
14			2		0+787	требуется	1	слева	
15			2		0+900	требуется	1		справа
16			2		0+935	требуется	1	слева	
17			2		1+075	требуется	1	слева	
18			2		1+675	требуется	1		справа
19			2		1+725	требуется	1	слева	
20			2		1+893	требуется	1		справа
21			2		1+913	требуется	1	слева	
22			2		2+450	требуется	1		справа
23	2.3.1	Пересечение с второстепенной дорогой	2		2+630	требуется	1	слева	
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	требуется	1		справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/т ребуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25			2		0+640	требуется	1	слева	
26			2		0+696	требуется	1		справа
27			2		0+716	требуется	1		справа
28			2		0+933	требуется	1		справа
29			2		1+273	требуется	1	слева	
30			2		1+330	требуется	1	слева	
31			2		1+394	требуется	1		справа
32			2		1+588	требуется	1		справа
33			2		1+722	требуется	1		справа
34			2		1+894	требуется	1	слева	
35			2		2+003	требуется	1		справа
36			2		2+006	установлен	1	слева	
37			2		2+120	требуется	1		справа
38			2		2+196	установлен	1	слева	
39			2		2+206	требуется	1		справа
40			2		2+328	требуется	1		справа
41			2		2+451	требуется	1	слева	
42			2		2+468	требуется	1		справа
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					34		
		Итого					36		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
43	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+030	установлен	1		справа
44	3.27	Остановка запрещена	2		1+022	установлен	1	слева	
45	3.28	Стоянka запрещена	2		1+128	установлен	1		справа
46	3.32	Движение транспортных средств с опасными	2		0+030	установлен	1		справа
47	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+030	требуется	1		справа
		Итого установлено					4		
		Итого требуется					1		
		Итого					5		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ							
48	4.1.3	Движение налево	2		0+008	требуется	1		справа
49	4.1.5	Движение прямо или налево	2		2+451	требуется	1	слева	
50	4.1.6	Движение направо или налево	2		2+495	требуется	1	слева	
51	4.2.1	Объезд препятствия справа	2		1+913	требуется	1	слева	
52	4.2.2	Объезд препятствия слева	2		1+928	требуется	1	слева	
53	4.8.2	Направление движения транспортных средств	2		2+495	требуется	1	слева	
54	4.8.3	Направление движения транспортных средств	2		2+451	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					7		
		Итого					7		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
55	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+900	требуется	1		справа
56			2		0+904	требуется	1	слева	
57			2		1+047	требуется	1		справа
58			2		1+051	требуется	1	слева	
59			2		1+128	требуется	1		справа
60			2		1+160	требуется	1	слева	
61			2		1+675	требуется	1		справа
62			2		1+734	требуется	1	слева	
63	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+900	требуется	1		справа
64			2		0+904	требуется	1	слева	
65			2		1+047	требуется	1		справа
66			2		1+051	требуется	1	слева	
67			2		1+128	требуется	1		справа
68			2		1+160	требуется	1	слева	
69			2		1+675	требуется	1		справа
70			2		1+734	требуется	1	слева	
71	5.23.1	Начало населенного пункта	2		2+435	требуется	1	слева	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/т требуется	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	5.24.1	Конец населенного пункта	2		2+435	требуется	1	слева
		Итого установлено					0	
		Итого требуется					18	
		Итого					18	
		ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ						
73	6.10.1	Указатель направлений	2		0+008	требуется	1	справа
74			2		0+060	установлен	1	слева
75	6.4	Место стоянки	2		2+587	требуется	1	слева
		Итого установлено					1	
		Итого требуется					2	
		Итого					3	
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)						
76	8.2.1	Зона действия	2		1+915	требуется	1	справа
77			2		1+990	требуется	1	слева
78	8.22.1		2		1+919	требуется	1	слева
79	8.22.2		2		1+928	требуется	1	слева
80	8.4.1		2		0+008	требуется	1	справа
81			2		2+451	требуется	1	слева
82			2		2+495	требуется	1	слева
		Итого установлено					0	
		Итого требуется					7	
		Итого					7	
		Итого установлено					7	
		Итого требуется					75	
		Итого					82	

ТАБЛИЦА РАЗМЕТКИ							
Номер разметки по ГОСТ Р 51256-99	Длина разметки, м	Ширина разметки, м	Количество элементов разметки, шт	Площадь окрашиваемой поверхности, м*м	Количество краски, кг		
					белой	черной	желтой
1.1	894	0,1000	-	89,40	62,58		НЕТ
1.5	1154	0,0250	-	28,85	20,20		НЕТ
1.6	1053	0,0750	-	78,98	55,28		НЕТ
1.7	47	0,0500	-	2,35	1,65		НЕТ
1.14.1	56	1,6000	-	89,60	62,72		НЕТ
ИТОГО				289,18	202,42		0,00