

**ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**улицы Ленина
проходящей по территории р.п. Арсеньев
км 0+000 – км 0+400**

Тула 2010 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ОДВЛ УВД
Арсеньевского района



В.В. Красулин

« »

2010 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации МО

р.п. Арсеньево
муниципальное образование
рабочий посёлок
Арсеньевское
Арсеньевского
района

В.В. Медников



« »

2010 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

улицы Ленина
проходящей по территории р.п. Арсеньево:

км 0+000 – км 0+400

Пояснительная записка

Проектная документация, схем расположения технических средств организации дорожного движения на улицах р.п. Арсеньев разработана ИП Романов Николай Сергеевич по заказу Администрации МО р.п. Арсеньев. Работа по проектированию выполнена на основании непосредственного выезда на а/дороги в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная».

Дорожные знаки, светофоры, должны размещаться с учетом их наилучшей видимости участниками дорожного движения, как в светлое, так и в темное время суток, удобства эксплуатации и обслуживания, а также исключения возможности их непреднамеренных повреждений. При этом они не должны закрываться от участников дорожного движения какими-либо препятствиями (зелеными насаждениями, мачтами наружного освещения и т. п.)

В населенных пунктах знаки следует устанавливать на индивидуальных опорах, на одной колонке со светофором, на кронштейнах, прикрепленных к осветительным мачтам, опорам контактной сети трамваев и троллейбусов или стенам зданий, на тросах-растяжках, прикрепленных к зданиям, натянутых между зданием и специальной опорой или между осветительными мачтами (обозначенные значком).

Допускается установка знаков над сигнальными тумбами с искусственным освещением.

Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должна составлять:

- от 2 до 4 м - в населенных пунктах;

- от 5 до 6 м - при размещении над проезжей частью или обочиной, при размещении знаков на пролетных строениях искусственных сооружений и расстоянии от поверхности дорожного покрытия до низа пролетного строения сооружения менее 5 м знаки не должны выступать за их нижний край;

- не менее 0,6 м - при установке на островке безопасности и на проезжей части дорог.

Дополнительно для более удобной работы с проектом, он выполнен с изображением реальных символов дорожных знаков.

Знаки, кроме специально оговоренных, случаев устанавливают с правой стороны дороги.

-  существующая мачта городского освещения;
-  стойка дорожного знака проектная;
-  стойка дорожного знака существующая;


 пешеходное ограждение проектное;

 пешеходное ограждение существующее;

 светофор;
 пешеходная дорожка;

 барьерное ограждение проектное;

 барьерное ограждение существующее



Дорожные ограждения и направ-щие уст-ва справа	Тротуары справа
---	-----------------


Тротуары слева

Дорожные ограждения

и направляющие устройства слева

Элементы

дороги в плане

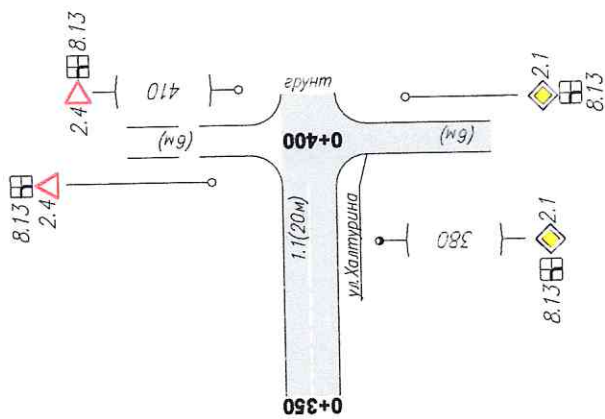

Дорожные ограждения и
направляющие устройства справа

Тротуары справа

Ведомость размещения дорожных знаков

Информация о размещении знаков									
№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/т требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+380	требуется	1		справа
2			2		0+408	требуется	1		справа
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+012	требуется	1	слева	
4			2		0+392	требуется	1	слева	
5			2		0+410	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					5		
		Итого					5		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
6	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+008	требуется	1		справа
7			2		0+012	требуется	1	слева	
8	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+008	требуется	1		справа
9			2		0+012	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)							
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)							
10	8.13	Направление главной дороги	2		0+380	требуется	1		справа
11			2		0+392	требуется	1	слева	
12			2		0+408	требуется	1		справа
13			2		0+410	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					13		
		Итого					13		

ТАБЛИЦА РАЗМЕТКИ							
Номер разметки по ГОСТ Р 51256-99	Длина разметки, м	Ширина разметки, м	Количество элементов разметки, шт	Площадь окрашиваемой поверхности, м*м	Количество краски, кг		
					белой	черной	желтой
1.1	40	0,1000	-	4,00	2,80		НЕТ
1.5	242	0,0250	-	6,05	4,24		НЕТ
1.6	100	0,0750	-	7,50	5,25		НЕТ
1.14.1	6	1,6000	-	9,60	6,72		НЕТ
ИТОГО				27,15	19,01		0,00