

**ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**улицы Парфенова
проходящей по территории р.п. Арсеньев
км 0+000 – км 0+615**

Тула 2010 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

улицы Ларфенова
проходящей по территории р.п. Арсеньев:

км 0+000 – км 0+615

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор МО
А.А. Арсеньев
образованное
районное поселок
Арсеньевское
района
Арсеньевский район
Арсеньевский район
2010 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ОПБД/УВД
В.В. Красулин
2010 г.

Пояснительная записка

Проектная документация, схем расположения технических средств организации дорожного движения на улицах Р.п. Арсеньево разработана ИИР Романов Николай Сергеевич по заказу Администрации МО Р.п. Арсеньево. Работа по проектированию выполнена на основании неопределенного выезда на а/дорогу в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная».

Дорожные знаки, светофоры, должны размещаться с учетом их наилучшей видимости участником дорожного движения, как в светлое, так и в темное время суток, удобства эксплуатации и обслуживания, а также исключения возможности их непреднамеренных повреждений. При этом они не должны закрываться от участников дорожного движения какими-либо препятствиями (зелеными насаждениями, мачтами наружного освещения и т.п.).

В населенных пунктах знаки следует устанавливать на индустриальных опорах, на одной колонке со светофором, на кронштейнах, прикрепленных к осветительным мачтам, опорам контактной сети трамвая и троллейбусов или стенам зданий, на трассах-разъездах, прикрепленных к зданиям, натянутах между зданиями и сигнальной опорой или между осветительными мачтами (обозначенные знаком). Допускается установка знаков над сигналами тумбам с искусственным освещением.

Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должна составлять:

- от 2 до 4 м - в населенных пунктах;

- от 5 до 6 м - при размещении над проезжей частью или обочины, при размещении знаков на пролетных строениях сооружений и расстоянии от

знаков на пролетных строениях сооружений до низа проезжей части менее 5 м

знаки не должны выступать за их нижний край;

- не менее 0,6 м - при установке на опоре безопасности и на проезжей части дорог.

Дополнительно для более удобной работы с проектом, он выполнен с изображением реальных символов дорожных знаков.

Знаки, кроме специально оговоренных, случаев устанавливаются с правой стороны

дорог.

существующая мачта городского освещения;

стойка дорожного знака проектная;

стойка дорожного знака существующая;

пешеходное ограждение проектное;

пешеходное ограждение существующее;


светофор;

пешеходная дорожка;

барьерное ограждение проектное;

барьерное ограждение существующее

Тротуар слева	6
Дорожные ограждения и дорожные усто-ва слева	
Элементы дорог в плане	

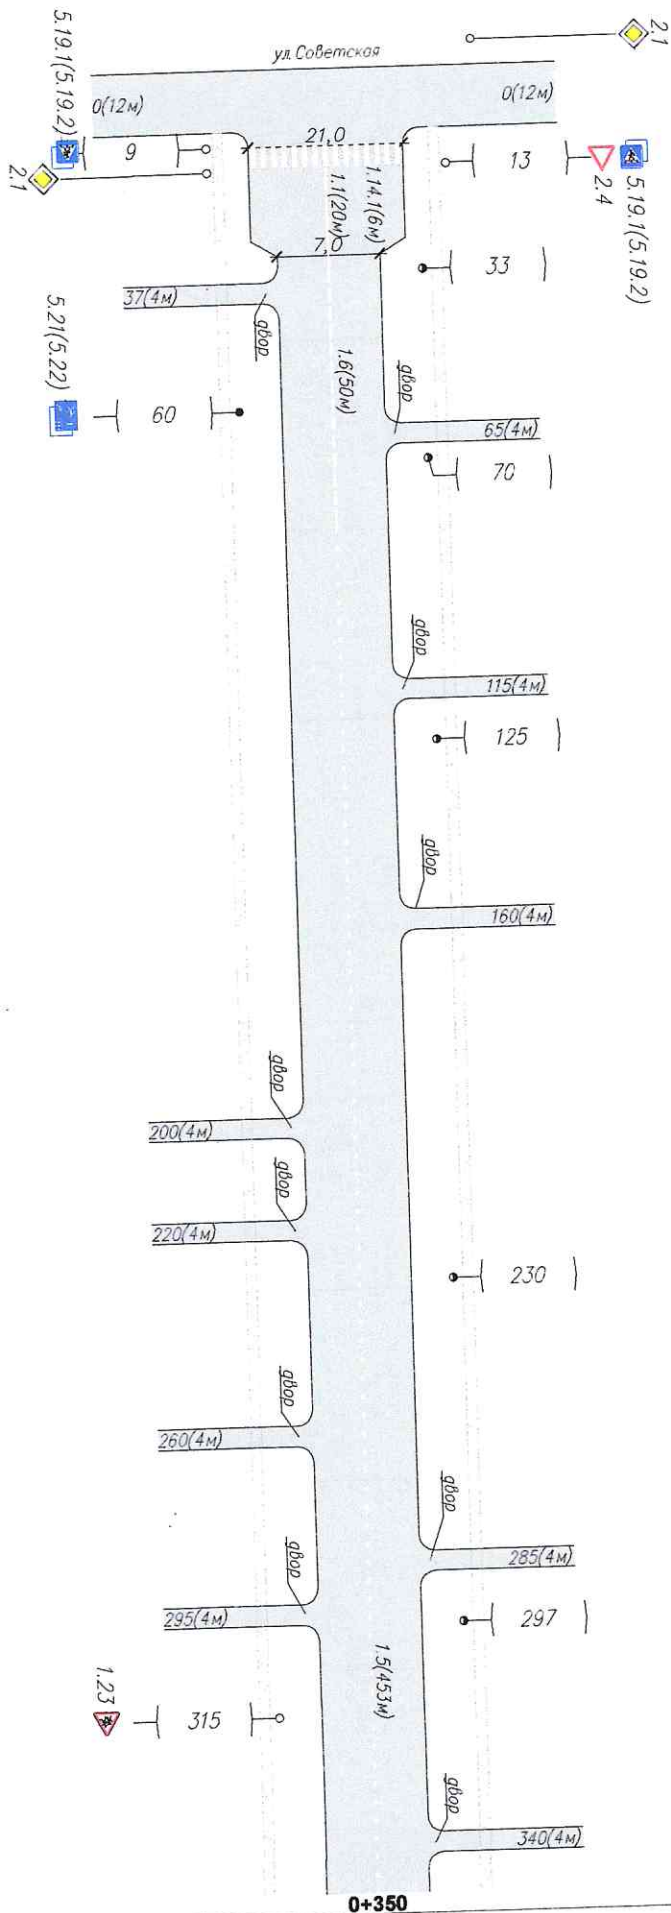

Дорожные ограждения и дорожные усто-ва справа	6
Тротуар справа	62
	250

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/т требуется установить	Количество	Месторасположение	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8		
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	1.23	Дети	2		0+315	требуется	1		справа
2			2		0+390	требуется	1		справа
3			2		0+477	требуется	1	слева	
4			2		0+545	требуется	0	слева	
		Итого установлено					4		
		Итого требуется							
		Итого							
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+013	требуется	1	слева	
6			2		0+605	требуется	0		справа
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					2		
		Итого							
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
7	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+009	требуется	1		справа
8			2		0+013	требуется	1	слева	
9	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+009	требуется	1		справа
10			2		0+013	требуется	1	слева	
11	5.21	Жилая зона	2		0+009	требуется	1		справа
12			2		0+605	требуется	1	слева	
13	5.22	Конец жилой зоны	2		0+009	требуется	1		справа
14			2		0+605	требуется	0	слева	
		Итого установлено					8		
		Итого требуется					8		
		Итого							

[illegible]

ТАБЛИЦА РАЗМЕТКИ									
Номер разметки по ГОСТ Р 51256-99	Длина разметки, м	Ширина разметки, м	Количество элементов разметки, шт	Площадь окрашиваемой поверхности, м²	Количество краски, кг			Итого	
					белой	черной	желтой		
1.1	397	0,1000	-	39,70	27,79		НЕТ		НЕТ
1.2.1	46	0,1000	-	4,60	3,22		НЕТ		НЕТ
1.5	920	0,0250	-	23,00	16,10		НЕТ		НЕТ
1.6	626	0,0750	-	46,95	32,87		НЕТ		НЕТ
1.11	271	0,1750	-	47,43	33,20		НЕТ		НЕТ
1.14.1	49	1,6000	-	78,40	54,88		НЕТ		НЕТ
				240,08	168,05				0,00